



Stålkant med påsvejst profil – Robust kantafrænsning med nem montering




By Bangs stålkant med påsvejst profil er en slidstærk og alsidig løsning til kantafrænsning. Den påsvejste profil på bagsiden giver ekstra styrke og gør kanten modstandsdygtig over for både tung trafik og krævende terræn.

Montering er enkel: firkantrør bankes i jorden med passende mellemrum, hvorefter kanten hægtes eller boltes fast.

Fås i cortenstål, galvaniseret stål og sort stål, i forskellige højder, tykkelser og længder, hvilket muliggør en skræddersyet løsning til netop dit projekt.

Stålkant med på svejst profil

Materiale	Cortenstål: Udvikler en naturlig, rustbeskyttende patina Galvaniseret stål: Rustfrit og kræver minimal vedligeholdelse Sort stål: Råt, industrielt look, der kan overfladebehandles efter ønske
Former og størrelser	Tykkelser: 5 mm, 8 mm eller 10 mm Højder: 375 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm Længder: 1,5 m eller 3 m (specialmål kan leveres efter behov) Firkantrør: 40×40, 50×50, 60×60, 80×80
Montering	Fastgøres til firkanttrør banket i jorden med en anbefalet afstand på 0,5-0,75 m. Samlinger kan udføres med beslag, svejsning eller fladstål for ekstra stabilitet.

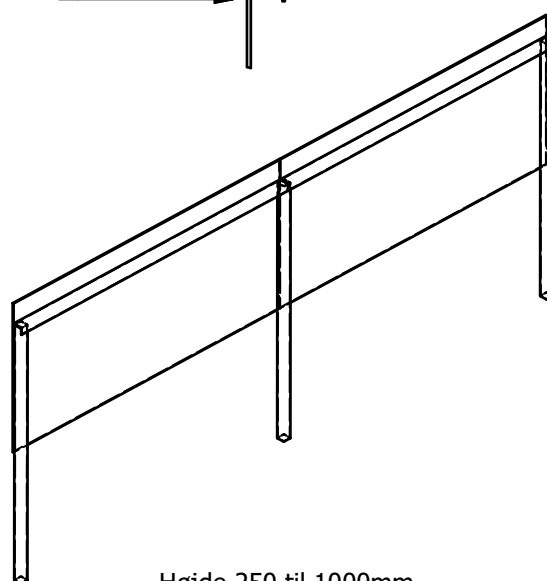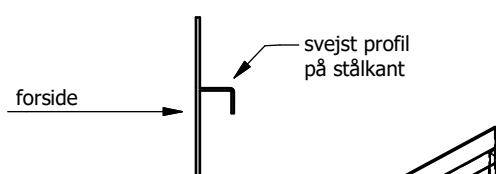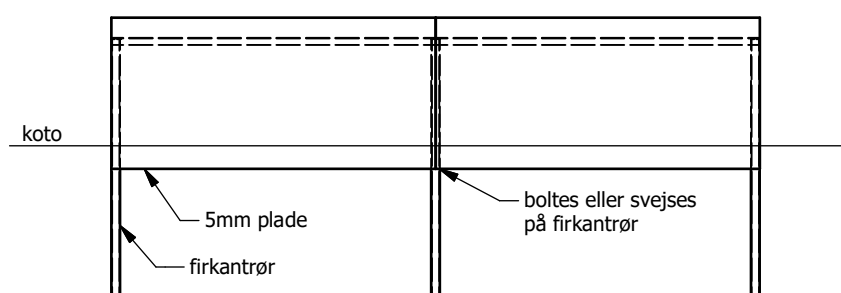

Højde 250 til 1000mm
længder 1500 til 3000