


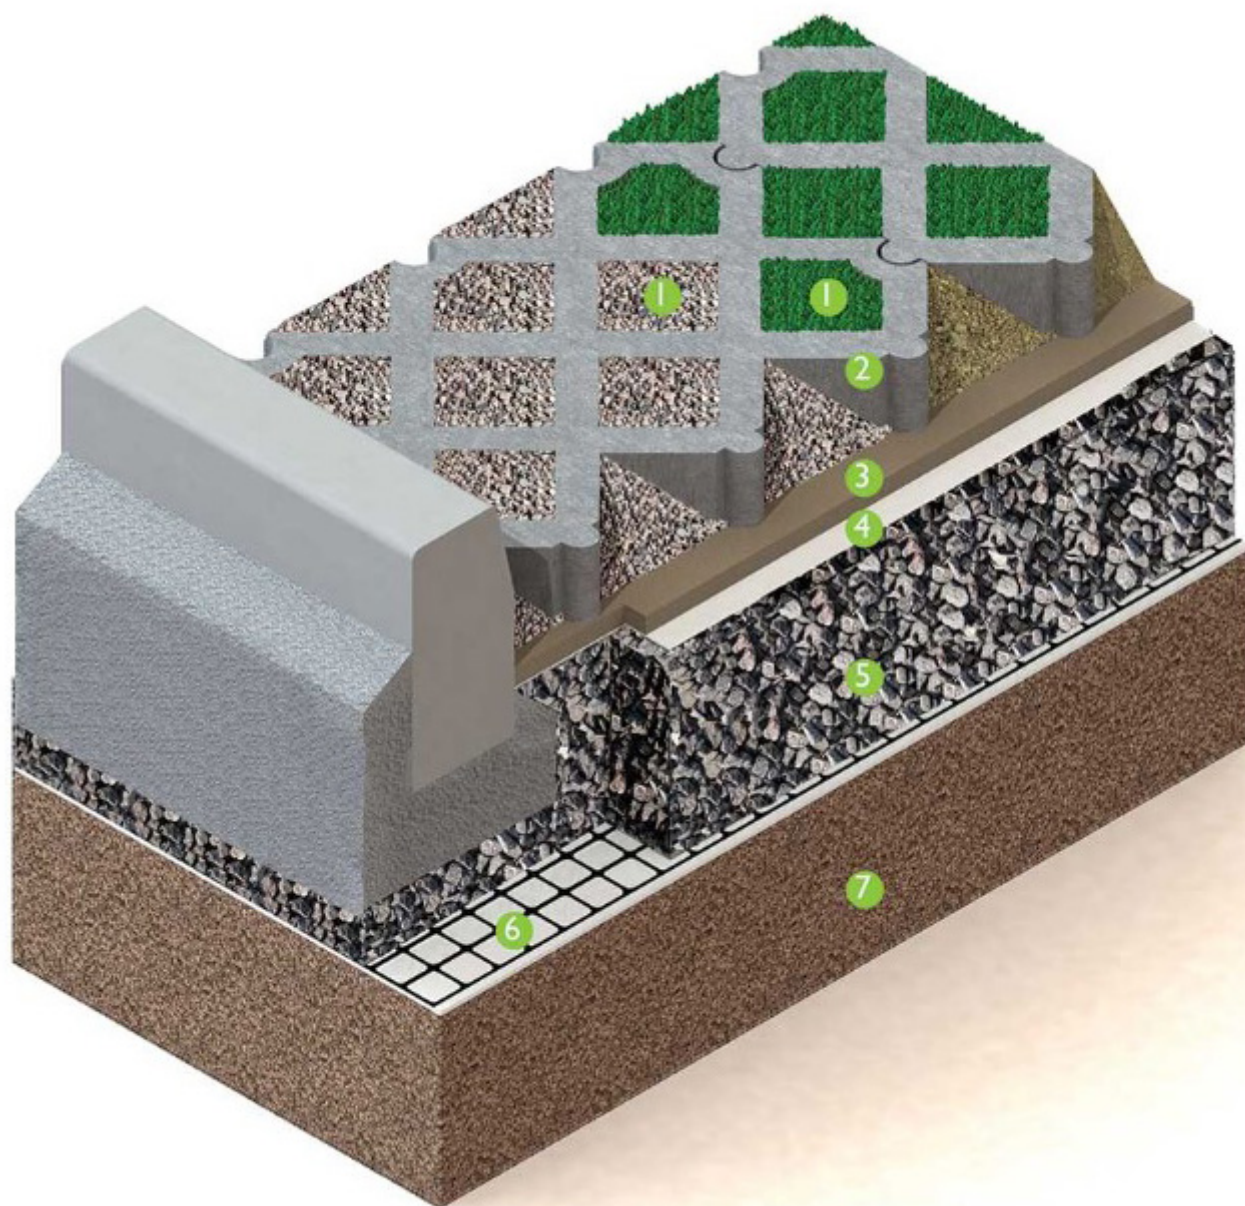

Græs med såning eller grusfinish

2. Citygrid-enheder (permeabelt gitter)

Græs: God kvalitets, fritdrænende og let smuldrende muld-jord. Sås med 6–10 lbs pr. 1.000 ft² eller 35–50 g/m², og der anvendes for-gødning inden såning.

Grus: Rent, fritdrænende og kantet knust stenmateriale (0,2 – 0,6" / 5–15 mm). Brug ikke afrundet eller flodvasket grus.

3. Grus-bærelag

Rent, groft grus (0,08 – 0,25" / 2–6 mm) komprimeret i et lag på ca. 0,8" (20 mm).

4. Geotekstil-filtreringslag

Ikke-vævet, nålepunkteret geotekstil med en minimumsvægt på 3,25 oz/yd² eller 100 g/m².

5. Fritdrænende, konstrueret underlag

Et fritdrænende granulært bærelag i en dybde, der passer til den forventede belastning.

Bemærk: Et standard granulært bærelag er ikke egnet, da det ikke er fritdrænende.

6. Geotekstil-separationslag/Geonet

30/30 geonet oven på et ikke-vævet, nålepunkteret geotekstil (minimum 3,25 oz/yd² eller 100 g/m²).

7. Underjord

Fastlæg CBR-værdien for at beregne den nødvendige dybde af det fritdrænende granulære bærelag.