


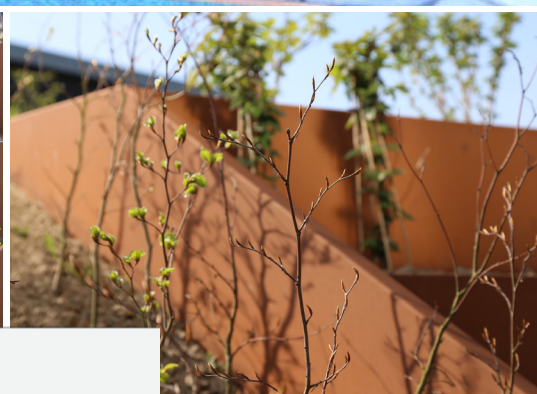

**Stålkant med dobbelt ombuk –
Holdbar og æstetisk
kantafrænsning**

By Bangs stålkant med dobbelt ombuk er en innovativ løsning til kantafrænsning i landskabsdesign. Denne kantsætning sikrer rene, skarpe linjer og tilbyder ekstra stabilitet, selv under tung trafik og i blødt terræn.

Fremstillet i cortenstål, galvaniseret stål eller sort stål, kan den tilpasses i højde, tykkelse og længde efter projektets behov. Ideel til både private haver og større byrumsprojekter.

Stålkant med dobbelt ombuk

Materiale	Cortenstål: Udvikler en naturlig rødbrun patina, der beskytter mod korrosion Galvaniseret stål: Modstandsdygtigt over for rust og ideelt til moderne designs Sort stål: Råt, industrielt look, der kan overfladebehandles efter ønske
Former og størrelser	Tykkelser: 3 mm eller 5 mm Højder: 375 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm Længder: 1,5 eller 3 meter (specialmål kan produceres efter behov)
Montering	Dobbelt ombuk: Monteres ved at banke firkanttrør ned i terrænet (anbefalet afstand 0,5-0,75 m) hvorpå stålkanten "hægtes" eller fastgøres. Samlinger: Kan udføres via svejsning, beslag eller fladstål på bagsiden for ekstra styrke og stabilitet.

